

## 用于 EH, EV, VL 测量数据加载软件 SENSORPAK


- 该电脑通过带有 RS-232C 输出 (EH, EV), 和 USB 输出 (EH) 光栅式测微仪计数器或从 Litematic 显示器 (VL) 下载测量数据至个人电脑。
- 可处理多达 60 个测量点通道。
- 可对测量数据进行算术计算和最大宽度计算。
- 可将测量数据导出至 MS-Excel。
- 可通过仪表和柱状图实时显示图像。



测量显示屏



仪表显示屏

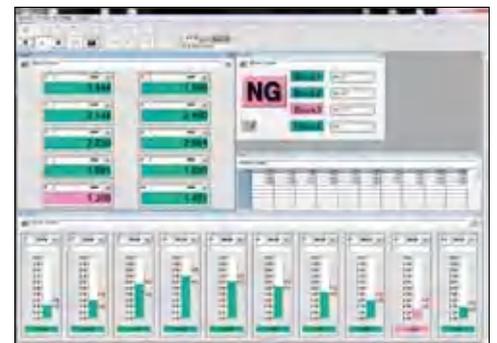


图表显示屏

## 规格

货号	02NGB072 (仅需要软件)	02NGB073 (软件和 I/O 电缆)
显示功能	显示类型 : 计数器, 柱形图, 仪表, 图表 (可同时显示) 公差判断结果 : 彩色显示 (绿 / 红) 可连接测微仪 : 最多 60 个测微仪	
计算功能	计算项目 : 总数, 差额, 总量, 均值, 最大值, 最小值, 范围 (最大 - 最小), 计算的常数 可连接测微仪 : 最多 30 个计算项目 (期望的测微仪之间)	
总公差判断	GO/NG 判断 (指定测微仪用于总公差判断) 使用可选 I/O 电缆进行 GO / NG 信号输出	
输入功能	触发功能 : 通过键盘, 定时器或外部 TRG (带可选 I/O 电缆) 数据输入频率 : 最大 9999 次 (连接 60 个测微仪) 到 60000 次 (连接 6 个测微仪)	
输出功能	直接用 EXCEL 表输出, CSV 文件输出 (与 MeasureLink 兼容)	
可连接项目	三丰的各种计数器 (与 RS 连接相兼容)	
环境需求	推荐: PC/AT 兼容设备, CPU: Pentium4 2GHz 以上, 内存: 2GB 以上 硬盘: 2GB 以上 操作系统: Windows 7/8.1 (32bit/64bit) Windows 10 (64bit)	

目前支持的语言: 英语、德语、法语、西班牙语  
用户手册: 英语

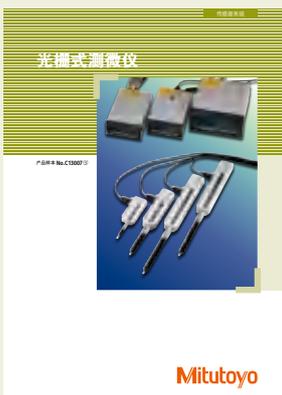

参见光栅式测微仪 (C13007) 产品样本