




指示表检定仪M3

描述

- 适用于柱塞式指示表及杠杆指示表
- 允许使用两个测量传感器（例如P10和P50，分别连接一个通道并单独校准）
- 测试系统符合阿贝原理
- 可以垂直或水平使用
- 配有3块陶瓷标准垫块
- 检定时直接显示指示表的状态
- 内置检定标准
- 可建立个性化检定结果报告
- 具有快慢两档移动速度
- 检定状态随时直观可控
- 数显表检定可直接通过串口连接





RS232

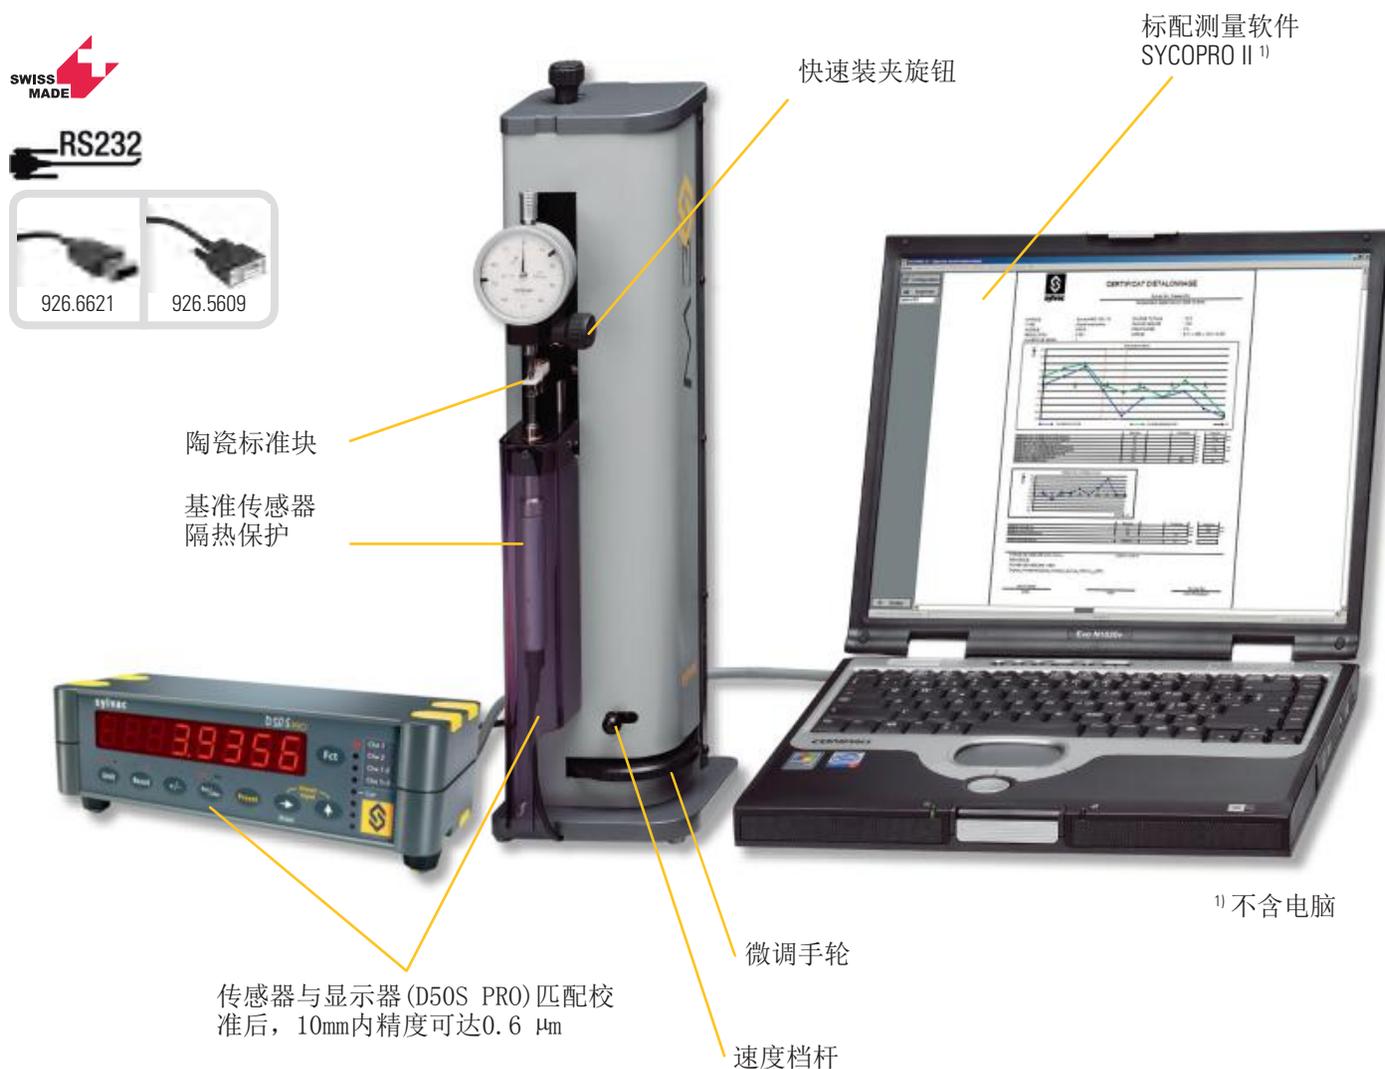

指示表检定仪M3

软件显示界面

- 1 显示测量结果曲线
- 2 检查误差与重复性
- 3 建立并管理仪器档案
- 4 所有已存档的仪器可以快速检测
- 5 内置检定标准
- 6 可自定义检定标准
- 7 显示检定结果
- 8 个性化设定检测报告

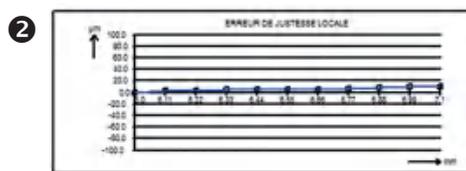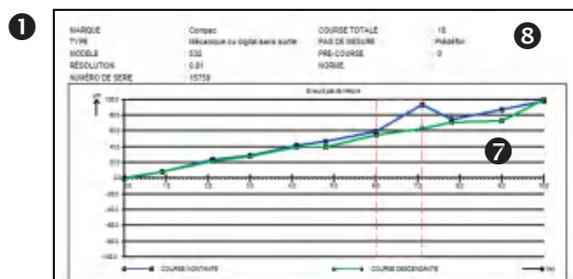

技术参数

		809.1303	809.1301	809.1302
测量范围	mm	M3 Kit 10 mm	M3 Kit 25 mm	M3 Kit 50 mm
最大允许误差	µm	0.6	0.8	1.5





指示表检定仪M3

仪器配置

- M3 主机测量立柱 (909.1300)
- 陶瓷标准垫块
- 传感器隔热保护套
- D50S PRO + 传感器, 已校准
- RS232C数据线 (925.5609)
- 充电器, 依国别不同 (904.4010 / 11 / 12 / 13)
- 外接控制器 (脚踏开关 904.4101)
- 带有软件 SYCOPRO II (981.7124) 的CD碟片
- 杠杆表装卡附件 (909.2010)
- 操作手册

附件



909.2010	杠杆表装卡附件
909.2011	特殊指示表杆径装卡附件, Ø 16 / 28 / 30 mm