




## 深度千分尺（接杆式）\*0~150mm

执行标准：GB/T 1218-2004

B  
千分尺

1. 适用于零件深孔、深槽测量，组合“测量杆”测量范围大。
2. 配备校对柱校对零位。
3. 硬质合金测量头。
4. 基座选用优质淬火钢，耐磨性好。
5. 棘轮测力。

B  
千分尺

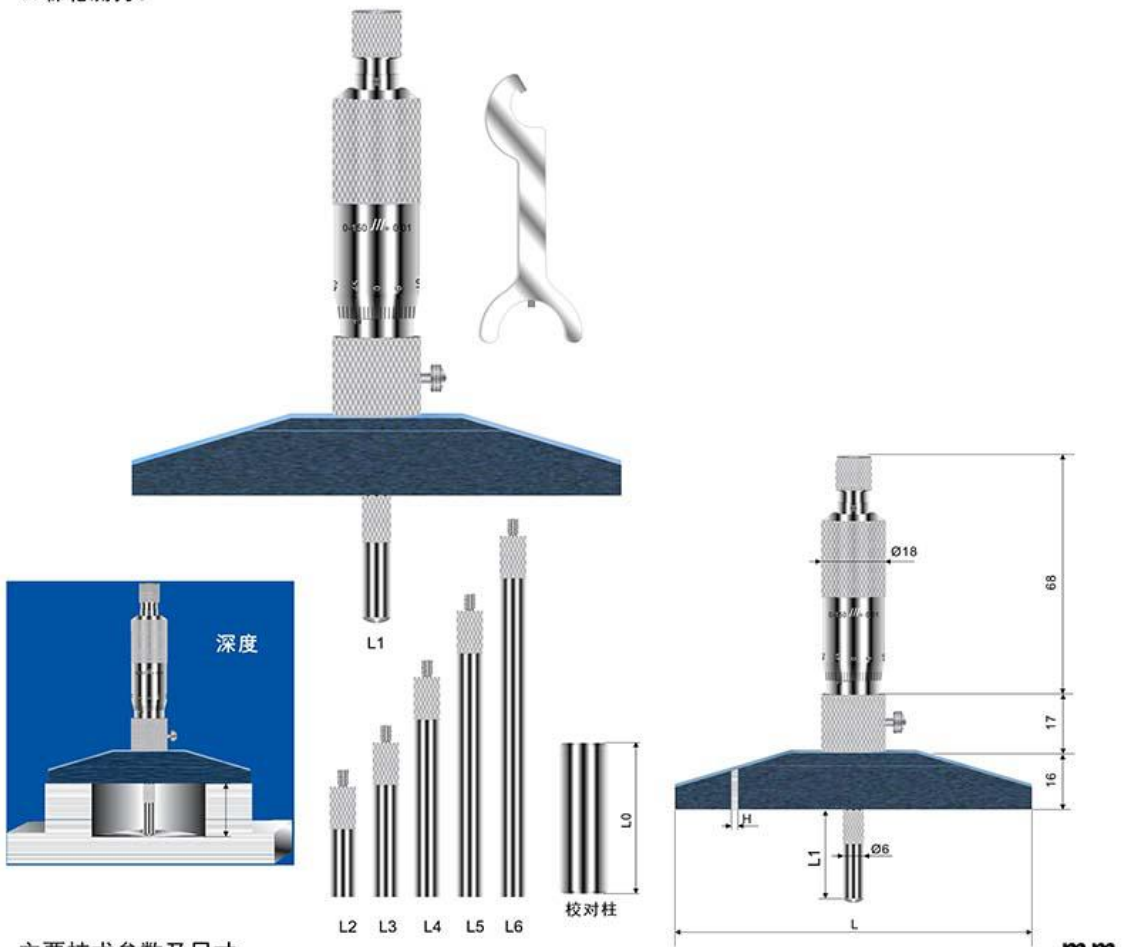

主要技术参数及尺寸

单位：mm

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	精度 mm	测微头 行程	基座		测量头 L1	接长杆						校对柱 L0 (mm)	库存
					L	H		L2	L3	L4	L5	L6			
1011163018	0-25	0.01	0.004	25	76	18	25							-	常备
1011163015	0-100	0.01	0.005	25	100	18	25	25	50	75			25、75	常备	
1011163016	0-150	0.01	0.007	25	100	18	25	25	50	75	100	125	25、75、125	常备	

