




百分表\*0~50mm

执行标准: GB/T 1219-2008

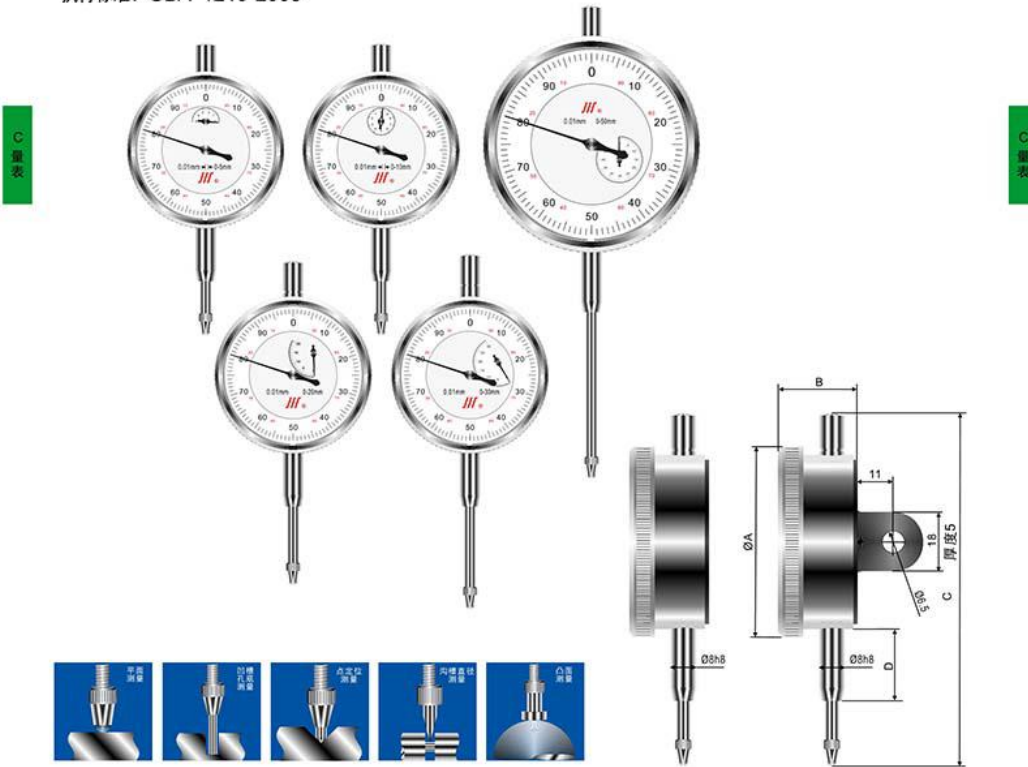

主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	级别	精度 $\mu\text{m}$	回程精度 $\mu\text{m}$	测力 (N)	一圈 行程	表盘 读数	基本尺寸(mm)				后盖 形式	库存
									$\phi A$	B	C	D		
1014010043	0-5	0.01	标准级	16	3	0.4-1.5	1mm	0-100	58	24.5	110	23	平后盖	常备
1014010443	0-5	0.01	标准级	16	3	0.4-1.5	1mm	0-100	58	24.5	110	23	耳后盖	常备
1014010042	0-10	0.01	标准级	20	3	0.4-1.5	1mm	0-100	58	24.5	110	23	平后盖	常备
1014010442	0-10	0.01	标准级	20	3	0.4-1.5	1mm	0-100	58	24.5	110	23	耳后盖	常备
1014010048	0-20	0.01	标准级	25	5	2	1mm	0-100	58	24.5	120	23	平后盖	常备
1014010448	0-20	0.01	标准级	25	5	2	1mm	0-100	58	24.5	120	23	耳后盖	常备
1014010049	0-30	0.01	标准级	35	7	2.2	1mm	0-100	58	28	142	23	平后盖	常备
1014010449	0-30	0.01	标准级	35	7	2.2	1mm	0-100	58	28	142	23	耳后盖	常备
1014010150	0-50	0.01	标准级	40	8	2.5	1mm	0-100	80	28	182	28	耳后盖	常备

注:提供(0级)0-5、0-10百分表。